

## Бахилы медицинские одноразовые из нетканого материала, ламинированные – арт. НМ-35/ПВД-50/2р-Ф-Б.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6348  
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-001-33186646-2017  
Нестерильно

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ


Бахилы медицинские одноразовые признаны и произведены в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 из нетканого материала (100% полипропилен) марки СМС и пленки из полиэтилена высокого давления с резинкой, закреплённой сварным швом. Масса одной пары бахил 13±0,5г. Цвет – фиолетовый-белый.

Поверхностная плотность нетканого материала 35±8 г/м<sup>2</sup>. Поверхностная плотность ламинированного нетканого материала 50±10 г/м<sup>2</sup>.

Линейные размеры Бахил должны соответствовать показателям, указанным в табл.1.

Таблица 1.

Обозначение	Значение, мм	Отклонение, мм
В-ширина развертки	320	±20
А-ширина развертки слоя ПВД	180	±20
Н-высота бахил	160	±10
Л-длина бахил	390	±20
К- длина верхней части бахил	160	±20

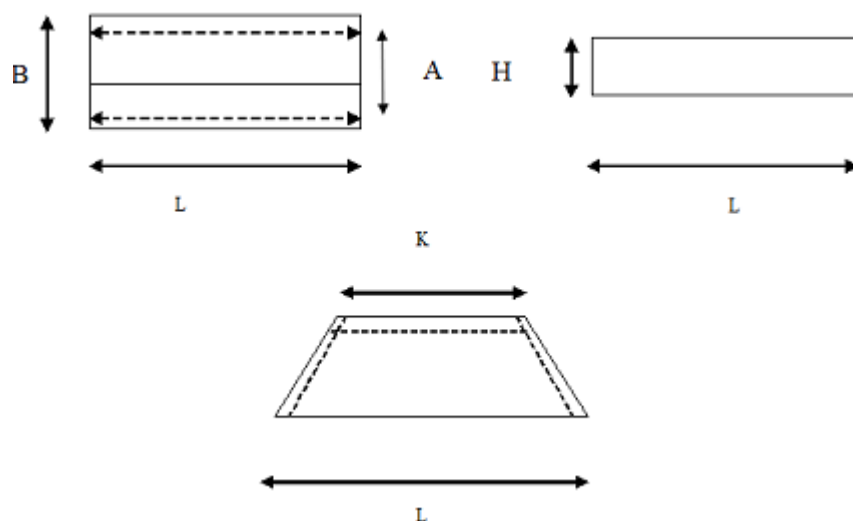



## РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440  
196105, г. Санкт-Петербург,  
вн. тер. г. м.о. Московская застава,  
ул. Благодатная, д. 47, помещ. 31-Н,  
офис 1

Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требует.

Использованные изделия складироваться как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

При групповой упаковке:

- Бахилы – по 2 пары, по 3 пары, по 4 пары, по 5 пар, по 10 пар, по 25 пар, по 50 пар и от 100 пар до 3000 пар с шагом 50 пар.
- Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

При индивидуальной упаковке в полиэтиленовые пакеты, в капсулы:

- Бахилы - 1 пара.
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Ярлык - 1 шт. на коробку.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Срок хранения бахил – 5 лет.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат

**Специалист по качеству  
и сертификации**



**Скородумова Н.С.**